

# TMBC-0001

TRAIL CAMERA series

価格：OPEN



## 強力な磁石で かんたん取り付け

磁力で取り付けるため、取り付けに必要な工事が全て不要に。これにより、鉄であればどこでも、かんたんに取り付けすることができます。

## バッテリーから 電源を取得

付属のバッテリーから電源を取得することで、面倒な配線作業も不要に。実質、工賃無料でカメラの取り付け作業がすぐに完結します。

## 安定した通信距離 最長70メートル

最大通信距離70mを確保し、あらゆる車両へのカメラの取り付けニーズを実現。トレーラー、海コン、クレーンなど、使用用途はさまざまです。

- ✓ 赤外線IR搭載(夜間でも鮮明な映像出力)
- ✓ 技適マーク取得(011-160062)
- ✓ 連続最大稼働時間 12時間
- ✓ 内蔵マイクで音声取得(モニターから出力)
- ✓ 防塵防水規格 IP67
- ✓ 12V車・24V車対応
- ✓ モニターはシガーソケットに挿すだけ



# 商品構成

- モニター(電源・外部入力付き)……1個  
(モニター側ケーブル長さ3m)



シガーソケット取り付け

- バックカメラ……1個  
(IR・マイク付き/ブラケット含め)



カメラ側ケーブル  
長さ3m

※ケーブルロケットサイズ  
外径18mm  
内径13mm

- 取扱説明書



- スタンド……1個

スタンド固定用タッピングネジ 黒…M4×15mm



- マグネットベース……1個



- マグネットバッテリー……1個



- ブラケット固定ネジ



ブラケット固定用ネジ  
+ボルト  
M4×30(3個)

カメラ固定用ネジM4×8(3個)

ブラケット固定用  
タッピングネジ  
M4×19(3個)

- リモコン(電池付き)……1個  
(電池品番CR2025)



## 日中の映像




## 夜間の映像



# 製品仕様

	カメラ
イメージセンサー	1/3" CMOS Image sensor
シグナルシステム	NTSC
画角	水平(140°~150°) 垂直(110°~120°)
画素数	720(H)×480(V)
ビデオアウト	コンポジット(1Vp-p,75ohm)
オーディオ	内蔵マイク(-40±3db)
安定送信可能距離	>>50Meter
周波数	2400~2483Mhz
変調	BPSK/QPSK/16QAM
動作電圧	DC12V~24V
最大消費電力	340mA,12V/170mA,24V(IR動作時) 240mA,12V/130mA,24V(IR未動作時)
動作温度	-20°C~60°C
重量	約210g(Body)
外形寸法	76(W)×47(H)×42(D)(Body)
その他	赤外線ランプ(IR)×8
防水規格	IP67

	モニター
ディスプレイサイズ	7インチLCD Back light 800×480 WVGA
ビデオタイプ	NTSC/PAL
輝度	400cd/m <sup>2</sup>
外部入力	AV2 (CVBS+MONO)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
受信タイプ	映像/音声
周波数	2400~2483Mhz
変調	BPSK/QPSK/16QAM
動作電圧	DC10V~24V
最大消費電力	600mA,12V/300mA,24V



技適番号  
011-160062

無線  
超広角カメラ

取得

国内電波法技適マーク取得。  
最大70mに及ぶ広範囲の  
無線電波性能。

# オプション品




延長アンテナ



ミラーステー  
モニターホルダー



吊り下げ式モニターブラケット各種

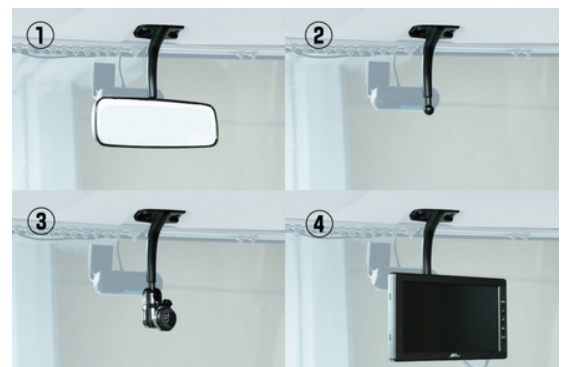

※ 吊り下げ式モニターブラケットは車種によって適合が異なります。ご購入の際は必ずお問い合わせください。

発売元



株式会社TCI

〒532-0012  
大阪府大阪市淀川区木川東2-5-41 K2EAST 6F

TEL 06-6885-7250

販売店