

NEW WMBC-0001

SPOT CAMERA series



視野角130°

タッチパネル対応
高画質HD

高画質
HD

録画機能
搭載

技術基準
適合認証

2022年 新型モデル

microSD
MADE IN LOREM
16GB▶

大容量(クラス10)
16GB付属

工事不要 録画機能付き ワイヤレスカメラ&モニター




強力な磁石で かんたん取り付け

磁力で取り付けるため、取り付けに必要な工事が全て不要に。これにより、鉄であればどこでも、かんたんに取り付けすることができます。



バッテリー内蔵で カメラを充電可能

カメラ内部にバッテリーを内蔵することで、面倒な配線作業を不要に。専門的な作業は不要なので、実質工賃無料でカメラの取り付け作業がすぐに完結します。

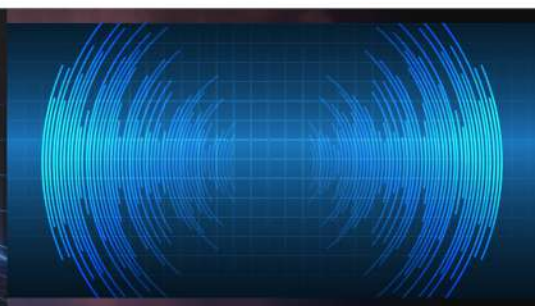

電波の安定性が パワーアップ

新型WMBC-0001は新たな無線モジュールにSonixを採用し、電波干渉のリスクを下げることで、安定した電波通信が可能となります。

※使用環境により通信可能距離は変動します。

- ✓ 赤外線IR搭載(夜間でも鮮明な映像出力)
- ✓ バッテリー稼働時間 約12時間 ※使用環境により変動
- ✓ 映像と音声をmicroSDに録画可能
- ✓ 録画映像はモニターで再生可能
- ✓ 内蔵マイクで音声取得(モニターから出力)
- ✓ カメラ4台同時ペアリング可能(画面4分割可能)
- ✓ モニターはシガーソケットに挿すだけ
- ✓ 最長伝送距離60m(※)

※通信が良好な環境で遮蔽物がなくカメラとモニターが水平な位置にある場合。



通常時(夜間)



赤外線作動時(夜間)



YouTubeで確認

<https://www.youtube.com/watch?v=pdKy-jjXyhc>



YouTubeで確認

https://www.youtube.com/watch?v=olq7N_mUa6k

商品構成

- ・ モニター …… 1個
- ・ ワイヤレスカメラ …… 1個
- ・ マウントブラケット …… 1個
- ・ シガーケーブル …… 1個



- ・ microSD(16GB) …… 1個



- ・ リモコン …… 1個
- ・ 角度調整ネジ …… 4個
- ・ カメラ充電用USBケーブル …… 1個
- ・ U型ブラケット …… 1個
- ・ サンシェード …… 1個
- ・ 専用レンチ …… 1個




製品仕様

カメラ

バッテリー	充電容量	3.6V/6700mAh
	充電電流	5V/1.5A(最大), 12V/1.5A(最大)
	充電時間	5V/6H, 12V/3H
	放電時間	12H
	充電温度	0~+40℃
	放電温度	-20~+60℃
	カメラ機能	イメージセンサー
有効画素数		1920 x 1080 pixels
伝送距離		60m
受信パワー		10dBm
ビデオコード		H.264
AGC		自動
S/N比		38dB
ホワイトバランス		自動
防水性		IP69K
バックライト補正		自動
最小照度		0Lux
暗視距離		8-10m

無線通信機能	使用周波数帯域	2.4GHz帯(2403-2478MHz)
	伝送距離	60m(最大時)
	受信感度	-78dBm
	待機遅延	170ms
	RF伝送速度	12Mbps
	スペクトル拡散方式	FHSS
充電方式	USB電源	
サイズ	116 x 80 x 66 (mm)	
重量	670g	
作動温度および保管温度	-20℃~+60℃	

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。




技適認証番号
216-220006

モニター

LCD 寸法	7インチ
解像度	1024 x 3(RGB) x 600
コントラスト	700:1
輝度	600 cd/m ²
視野角(上/下/左/右)	85° / 85° / 85° / 85°
アスペクト比	16:9
入力チャンネル数	4CH
動作周波数	2400 - 2483.5 MHz (ISMバンド)
受信感度	-78 dBm
送信電力	MIC ≦ 10 dBm
減圧フォーム	H.264
変調方式	FHSS
待機遅延	200 ms
伝送距離	60m
microSDカード	最大 128GB
電源	DC 10-32V
消費電力	最大10W
スピーカー	1W / 8Ω
作動温度	-20 ~ +70℃, (最大湿度 RH90%)
保管温度	-30 ~ +80℃, (最大湿度 RH90%)

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

オプション品

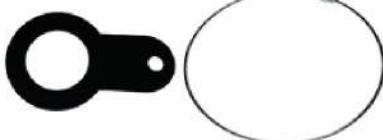

脱落防止セット



カメラ延長アンテナ(5.0m)



モニタークランプ取付用ブラケット